

Odbiorniki
zdalnego
sterowania


Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu

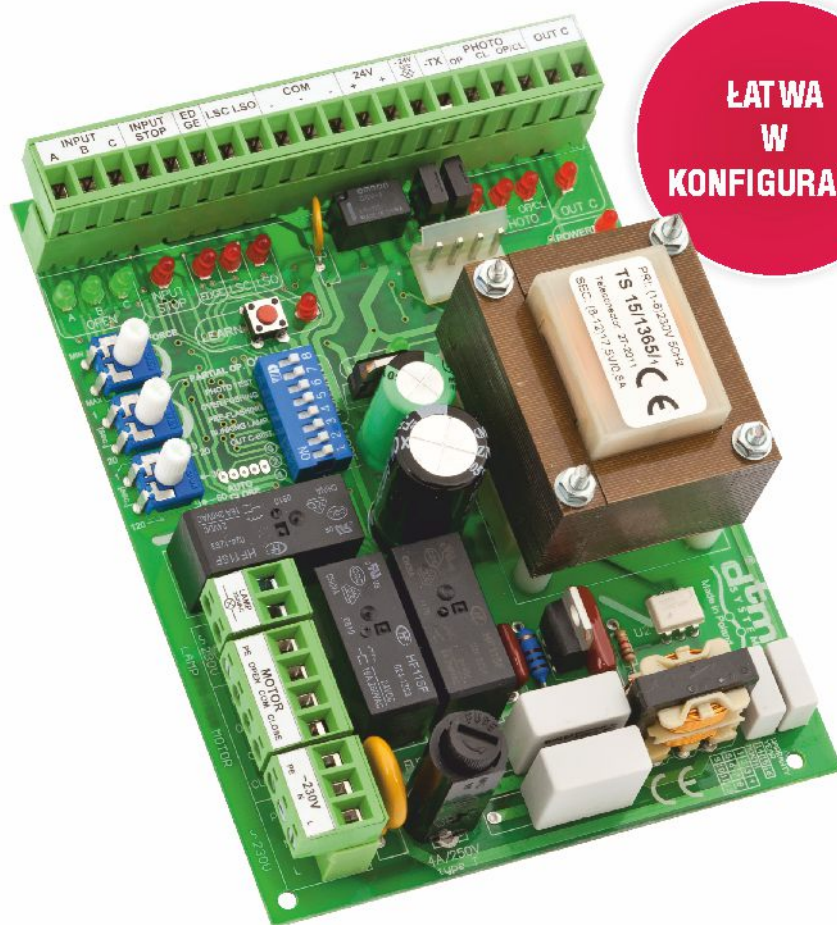

ŁATWA
W
KONFIGURACJI

EASY B231 DTM6



- regulacje ograniczone do minimum dzięki 8 dedykowanym trybom pracy
- testowanie fotokomórek przed ruchem bramy
- miękki start i stop
- płynna regulacja mocy siłowników
- pamięć czasów resztkowych
- w opcji karta sterowania radiowego

Podstawowe zastosowanie to sterowanie siłownikami bram przesuwnych DTM6. Posiada bardzo prosty interfejs użytkownika, który znacznie upraszcza proces uruchomienia, dysponując jednocześnie zaawansowanymi rozwiązaniami funkcjonalnymi.



EASY B231-DTM6

sterownik bramy EASY B231-DTM6

▶ Parametry podstawowe

zasilanie: 230V AC, 50 Hz
 pobór mocy w stanie spoczynku: 8VA
 temperatura pracy (min./max.): -20°C/+55°C
 gabaryty zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 105 x 140 x 50 mm
 sposób montażu: wewnątrz obudowy napędu
 waga: 0,55 kg

▶ Elementy wykonawcze

wyjście siłownika (napięcie / maksymalna moc /
 wbudowany kondensator / ilość): 230V AC / 350W / brak / 1
 regulacja mocy siłownika: elektroniczna przy pomocy potencjometru
 wyjście lampy sygnalizacyjnej: przekaźnikowe 230V AC, max. 6A oraz typu OC, max. 24VDC/6W
 wyjście zasilania peryferii (fotokomórki, itp.): 24V DC, 0,5A
 wyjście zasilania nadajników fotokomórek: typu OC (patrz funkcja foto testu)
 wyjście dodatkowe: przekaźnikowe (bezpociągowe), max. 1A/30V AC/DC, pracujące w trybie
 bistabilnym lub mostabilnym o czasie załączenia 4 sek.
 wejścia wyłączników krańcowych LO i LC: typu NC
 wejście zabezpieczające EDGE: typu NC
 wejście fotokomórki / liczba: typu NC / 3
 wejście ręcznego sterowania OPEN A, OPEN B, OPEN C: typu NO
 wejście ręcznego sterowania STOP: typu NC
 regulacja czasu otwierania, zamykania oraz faz
 miękkiego startu i stopu: max. 255 sek. (z dokładnością do 1 sek.) – funkcja nauki
 regulacja czasu furtki: 1 sek. do 120 sek. (przy pomocy potencjometru)
 regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy skrzydłami: 1 sek. do 15 sek. (przy pomocy potencjometru)

▶ Funkcjonalność

interfejs użytkownika: zrealizowany w oparciu o potencjometry obrotowe, multiprzelącznik typu
 DIP-SWITCH i microswitch LEARN z diodą LED
 możliwość wyłączenia wewnętrznego
 przerywacza lampy sygnalizacyjnej: tak
 funkcja autozamykania siłownika: tak, w odpowiednim trybie pracy sterownika
 funkcja foto-zamykania: tak, z czasem opóźnienia 5 sekund, w odpowiednim trybie pracy
 foto test (testowanie fotokomórek przed ruchem bramy): tak
 tryby pracy fotokomórek: zgodnie z ustawionym trybem pracy sterownika
 funkcja nauki: dwa tryby (uproszczony, rozszerzony)
 wstępne załączenie lampy sygnalizacyjnej: tak, 5 sek. przed ruchem bramy
 sterowanie radiowe: w opcji, poprzez dostępne na płycie złącze dla odbiornika radiowego
 funkcja furtki: tak
 pełna siła przy starcie: tak

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
 www.dtm.pl

