

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



**BRAMA
DO 600kg**



DTM 6





- zasilanie 230 V AC
- korpus ze stopu aluminium
- mechaniczne wyłączniki krańcowe
- sprawdzona konstrukcja mechanizmu rozsprężającego

Elektromechaniczny siłownik DTM 6 przeznaczony jest do bram przesuwnych użytkowanych przez klientów indywidualnych. Dostępny osobno jak i w zestawach zawierających wszystkie niezbędne elementy mechaniczne i elektroniczne w atrakcyjnych cenach.

DTM 6

siłownik elektromechaniczny
do bram przesuwnych
DTM6/350W/230V/ALU

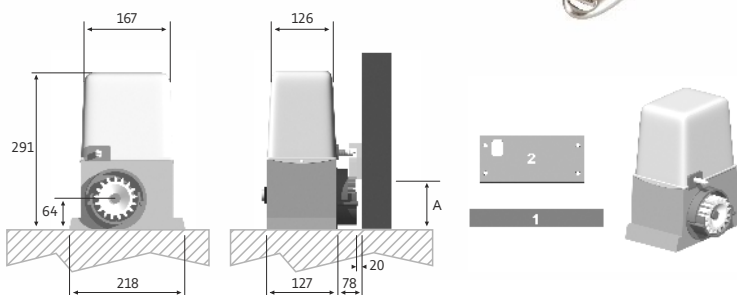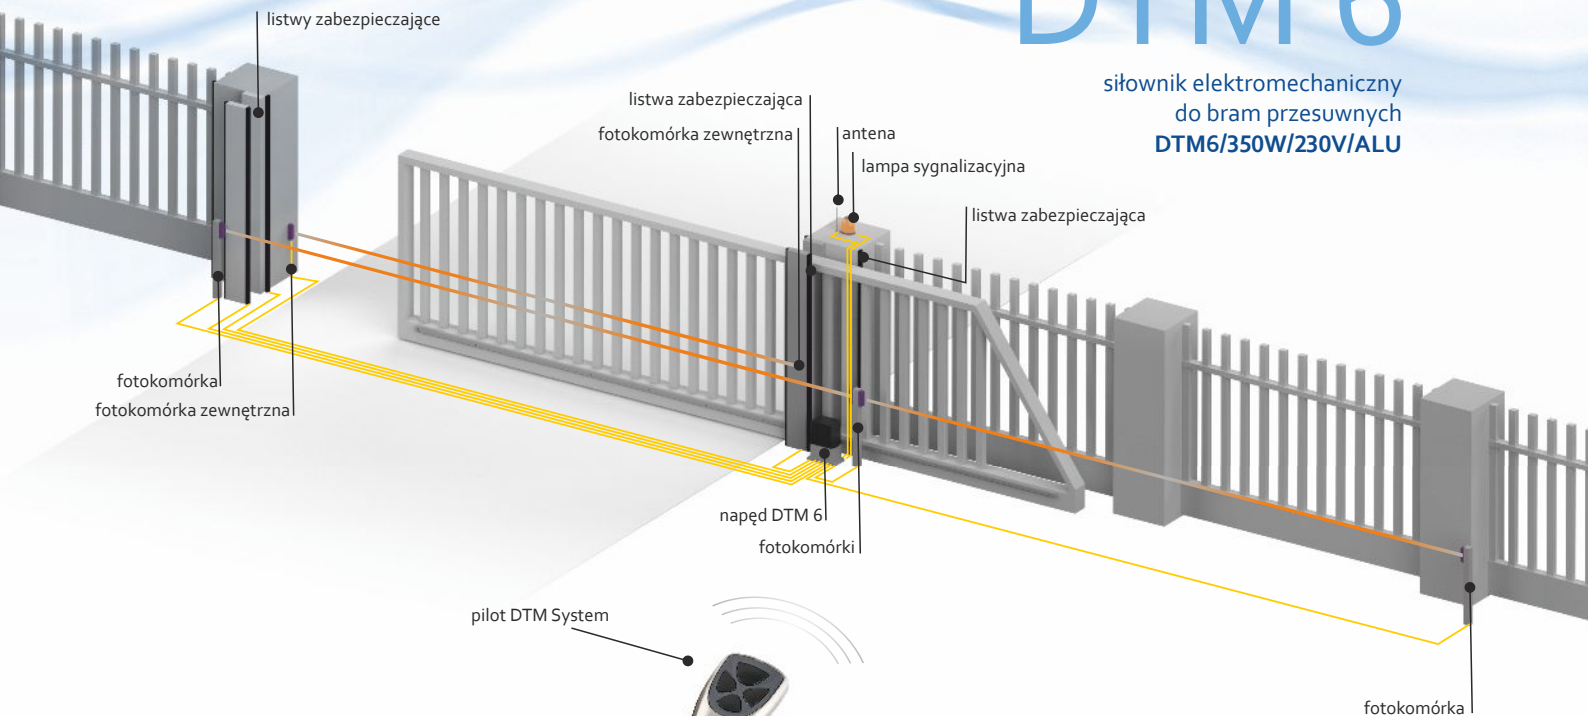

A = 100 mm (133 mm z podstawą)

1 - brama

2 - podstawa napędu

Prawidłowe usadowienie płyty montażowej z uwzględnieniem umiejscowienia otworu do wyprowadzenia przewodów

Parametry podstawowe

- obudowa: aluminiowa z elementami z tworzywa sztucznego
- zasilanie: 230VAC/50Hz
- pobór prądu: 1,5A
- moc: 350W
- kondensator: 12,5µF
- rodzaj wyłączników krańcowych: mechaniczne
- klasa ochrony: IP-55
- zabezpieczenie termiczne: 150°C
- skok siłownika / prędkość: 10m / min
- siła uciągu: 600N
- prędkość obrotowa silnika: 1400obr. / min
- intensywność pracy: 25%/h (15 cykli / h)
- temperatura pracy (min./max.): -25°C / +75°C
- waga: 7kg

Dopuszczalne parametry bramy

ciężar: do 600kg

Łatwy w zastosowaniu

Siłownik DTM 6 zasilany napięciem 230V AC w prosty sposób pozwoli zautomatyzować bramy przesuwne o wadze do 600kg, użytkowane przez klientów indywidualnych i małe firmy. Dostępny osobno jak i w zestawach zawierających wszystkie niezbędne elementy mechaniczne i elektroniczne w atrakcyjnych cenach.

Trwały i skuteczny w działaniu

Aluminiowy korpus zapewnia samoblokującą przekładnię solidne oparcie w każdych warunkach, na długi czas. Smarowanie smarem stałym pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, a odblokowywany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku awarii lub braku zasilania.

Prosty w uruchomieniu o niebywałych możliwościach

Do sterowania siłownika przeznaczony jest sterownik EASY B231-DTM6, którego konstrukcja pozwala na umieszczenie płyty sterującej i odbiornika radiowego EasyRX wewnątrz napędu, gwarantując sprawny montaż i uruchomienie. Mimo prostego interfejsu posiada zaawansowane algorytmy znane dotąd tylko w bardziej rozbudowanych urządzeniach firmy DTM System.

Przykładowy zestaw DTM 6

