

Karta informacyjna: record D-TSA 20

drzwi automatycznie przesuwane teleskopowe 2- lub 4-skrzydłowe



Zastosowanie

Oprócz większej estetyki wejścia, drzwi automatycznie przesuwane teleskopowe zapewniają większą szerokość otwarcia w porównaniu z drzwiami standardowymi o takim samym wymiarze montażowym, np. w przypadku korytarza o szerokości 4100mm, można zastosować drzwi przesuwane standardowe o szerokości przejścia A=2000mm lub drzwi teleskopowe o wymiarze A= 2600mm. Drzwi teleskopowe mogą być stosowane jako zewnętrzne lub wewnętrzne lokalowe, wykonane z przeszklonych profili aluminiowych, przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu, obiektów użyteczności publicznej takich jak supermarkety, biurowce, dworce, szpitale, banki itp.

Cechy szczególne produktu

- Estetyczne wykonanie, smukłe profile ze ściankami o grubości 3mm, spełniające wymogi normy DIN 18650
- Szyby bezpieczne pojedyncze lub termo izolowany pakiet o grubości 24mm
- Możliwość zastosowania zamka hakowego
- Regulacja skrzydła w każdej płaszczyźnie $\pm 10\text{mm}$
- Sterowanie 32-bitowe
- Inteligentne czujniki aktywujące z funkcję autokorekty pola aktywacji pozwalają wyeliminować wzbudzenia napędu od ruchu skrzydeł drzwiowych
- BDE-D elektroniczny manipulator z tekstowymi komunikatami o stanie drzwi i usterkach, w przypadku usterki wyświetla jej opis i telefon do serwisu
- VRR20 silnikowy rygiel z tytanowym bolcem – pewne ryglowanie nawet w przypadku zaniku zasilania bądź zerwania pasa napędowego
- BAT 20 – akumulator podtrzymujący pracę drzwi przez około 100 cykli po zaniku zasilania sieciowego, z systemem monitorowania stanu naładowania, ostatnim ruchem drzwi ustawiane są w pozycji otwartej lub zamkniętej.



Dane techniczne

Szerokość otwarcia (A)	
E-TSA (wersja 2-skrzydłowa)	800 - 3000 mm
D-TSA (wersja 4-skrzydłowa)	800 - 4000 mm
Wysokość przejścia (G)	do 3000 mm
Waga skrzydeł maks.	
E-TSA	2 x 170 kg
D-TSA	4 x 130 kg
Prędkość otwierania	0,7 m/s
Prędkość zamykania	0,5 m/s
Wysokość obudowy	108 mm / 150mm / 200mm
Zasilanie	100-240 V / 50/60 Hz 140 VA
Dopuszczenie	
Aprobata techniczna nr AT-15-8065/2010	
Atest higieniczny nr HK/B/0814/01/2012	

Funkcje standardowe

- Automatyczna praca z otwarciem pełnym lub zredukowanym
- Ruch jednokierunkowy
- Praca manualna
- Zaryglowanie z możliwością ręcznego odblokowania zamka
- Blokada sterownika
- Sygnał błędu
- Automatyczny rewers po przecięciu toru fotokomórki
- Ograniczenie siły zamykania < 150N (regulowana)
- BAT akumulator podtrzymujący pracę drzwi po zaniku zasilania sieciowego

Funkcje i wyposażenie opcjonalne

- Przełączanie na ruch jednokierunkowy na sygnał czasowy
- Zaryglowanie na sygnał czasowy
- Zatrzymanie awaryjne
- SSK otwarcie na sygnał nadrzędny (kontrola dostępu, stacyjka itp.)
- Nadzór stanu zamka
- Nadzór stanu skrzydeł
- Dzwonek sygnalizujący otwarcie
- Otwarcie na sygnał z centrali pożarowej
- Śluza
- Otwarcie apteczne
- Czujniki kombi: radar + kurtyna podczerwieni w jednej obudowie
- Ekrany zabezpieczające




Karta informacyjna: record D-TSA 20

drzwi automatycznie przesuwane teleskopowe 2- lub 4-skrzydłowe




Przekroje:

obudowa 108mm udźwig 4 x 80kg lub 2 x 120kg
DUO 4 x 90kg lub 2 x 130kg)

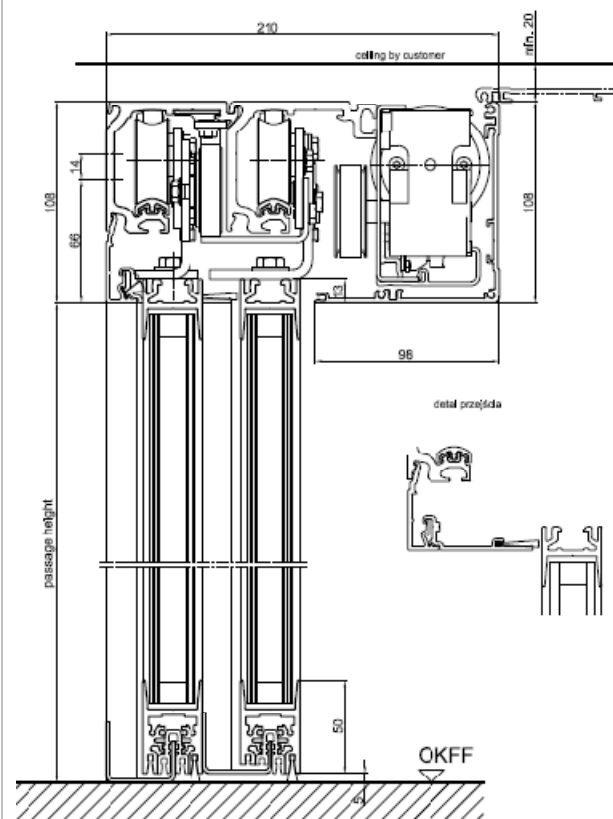

obudowa 200mm (udźwig 4 x 130kg lub 2 x 170kg)

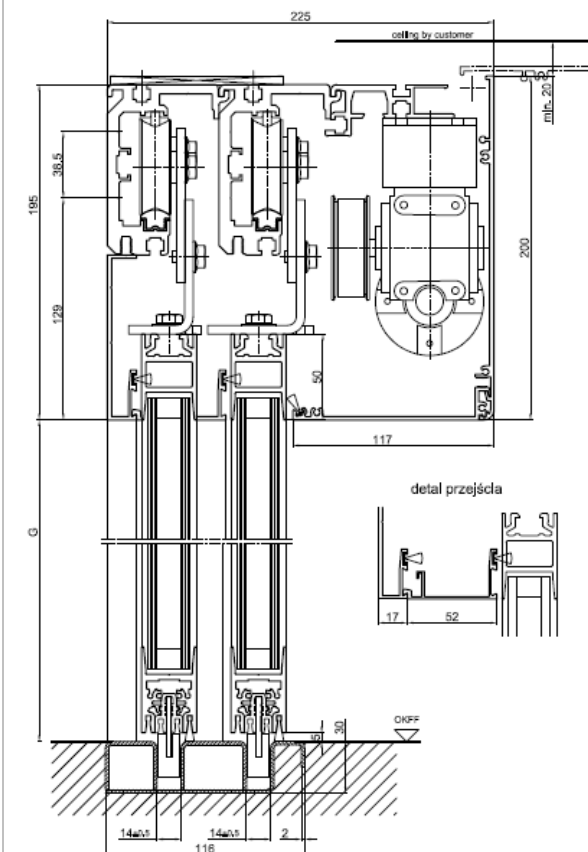


przekrój poziomy – drzwi 4-skrzydłowe




Karta informacyjna: record D-TSA 20

drzwi automatycznie przesuwane teleskopowe 2- lub 4-skrzydłowe

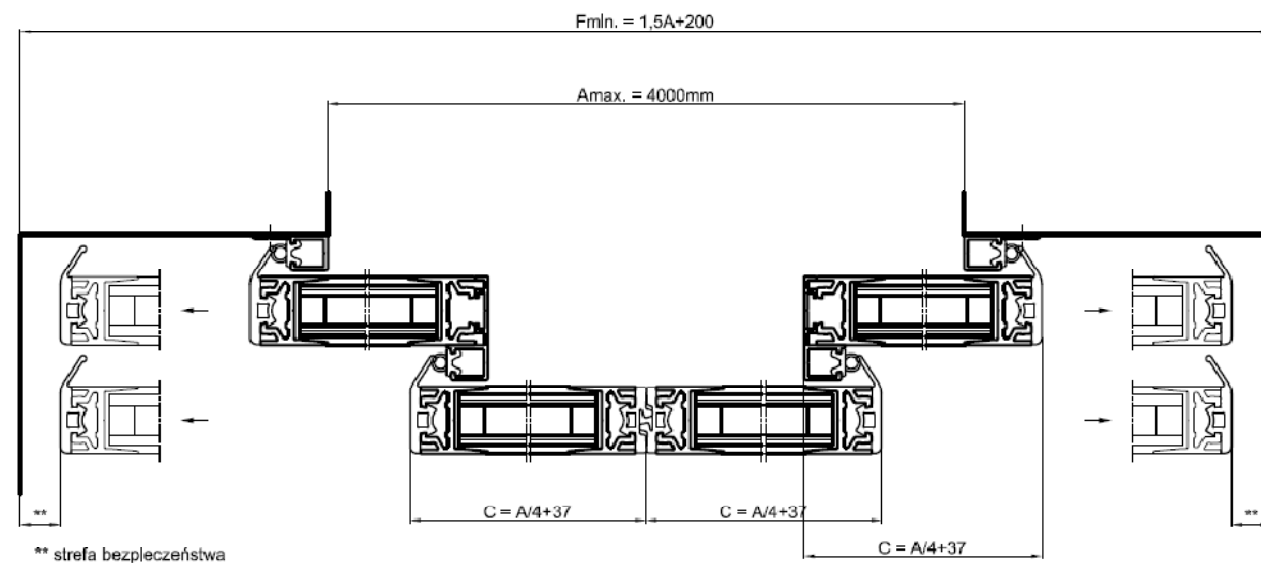

przekrój poziomy – drzwi 2-skrzydłowe (uszczelki gumowe)

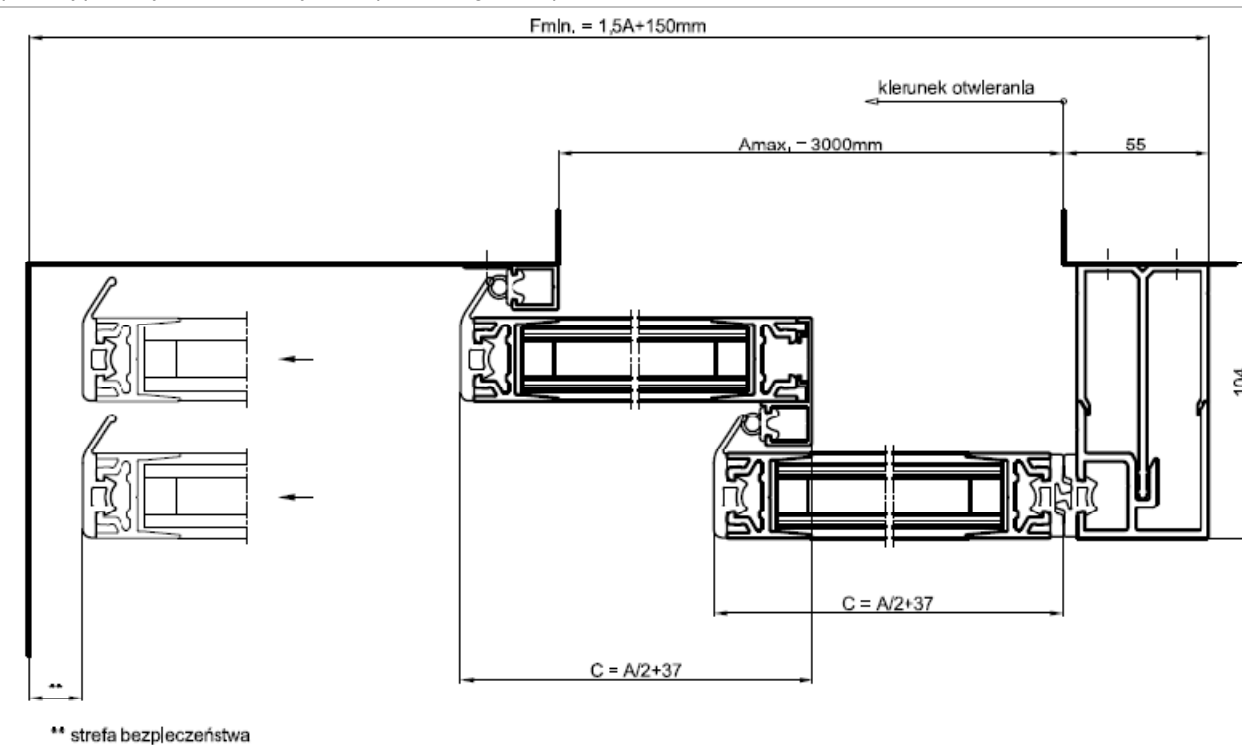

przekrój poziomy – drzwi 2-skrzydłowe (uszczelki DIN)



Karta informacyjna: record D-TSA 20

drzwi automatycznie przesuwane teleskopowe 2- lub 4-skrzydłowe

